Solenoid Valve : TAV-0829

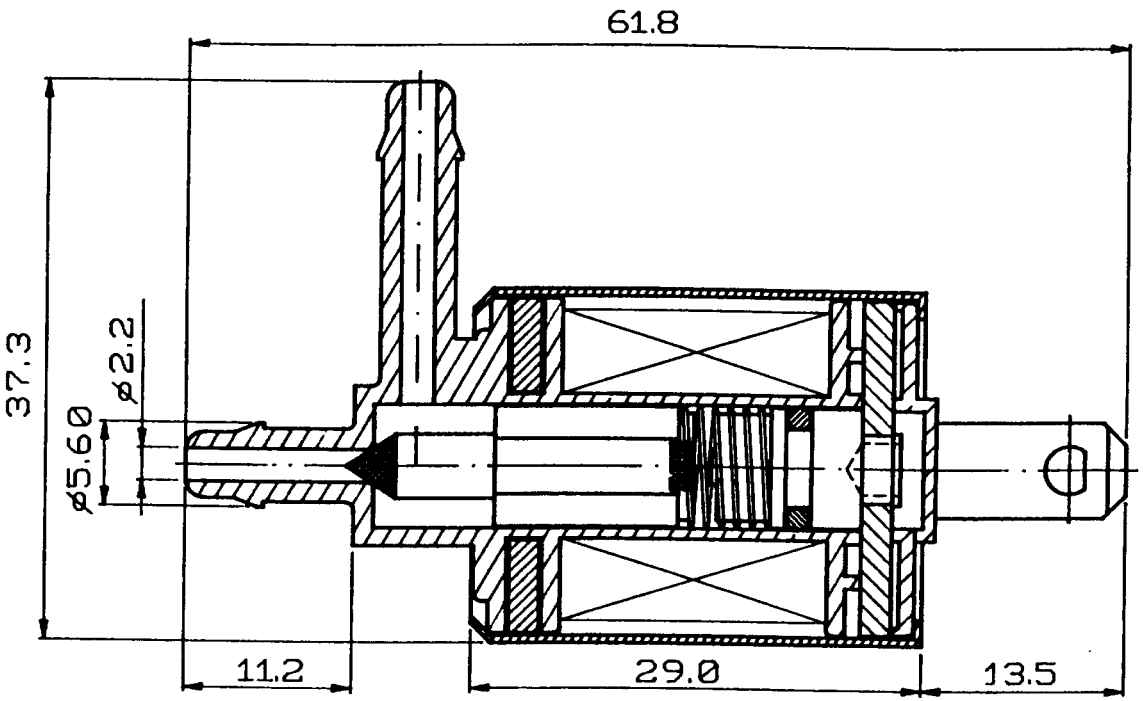

Voltage : DC12V
Current: 350 mA and 100mA
Air Leakage : 1 c.c / min. max. 4 Psi
Operational temperature :-29℃ / 85℃

公	差
×.×	±0.38
×.××	±0.13
角 度	±1/2°

P/N : 105059 (350MA)
DC 12V

ITEM	DRG NO.	DESCRIPTION	QTY
1	DC084816	BOBBIN	1
2	BB840881	TERMINAL	2
3	BB820881	PISTON ASSY	1
4	DA881865	STOPPER	1
5	BD1828+5	REAR COVER	1
6	BD832071	SPRING	1

ITEM	DRG NO.	DESCRIPTION	QTY
7	BD858432	O RING	1
8	BD888981	REAR CAP	1
9	BD182935	FRONT BRACKET	2
10	BD883825	HOUSING	1
11	N88A4A81	COIL (350MA)	1

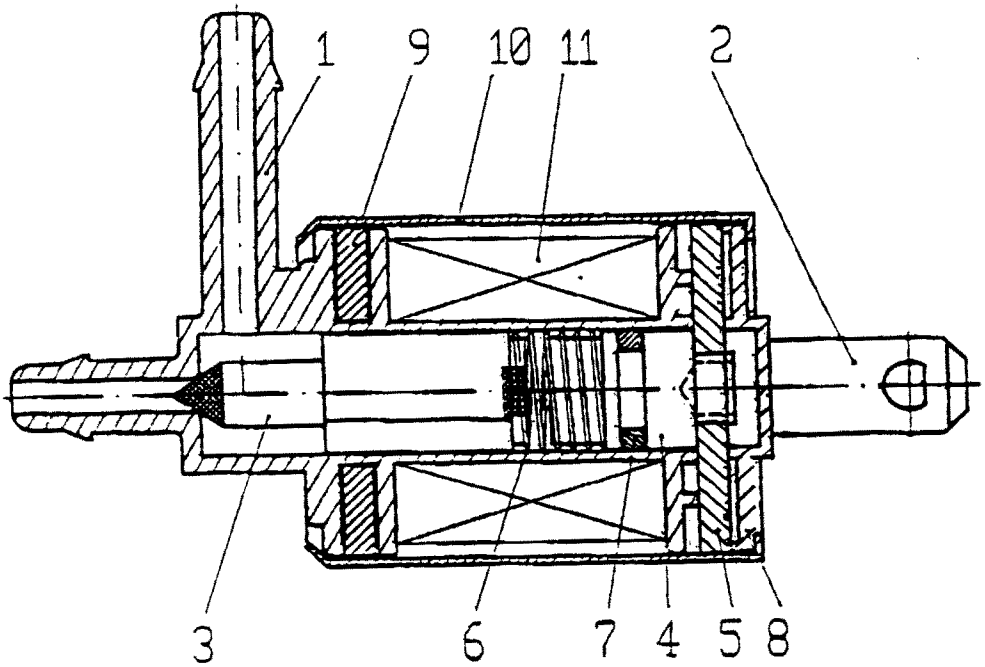

研發課
88.11.-4
收發圖章

SHEET 1 OF 2

單位：MM

△X	. .					版	
△X	. .					版	
△X	. .					版	
△X	. .					版	
△X	. .					版	
經歷	8.10.98	格式更換	品名規格	TAV-0829 350mA 長腳鍍金		版	B1
投影法	⊕	比例 2:1	圖名	組立圖	圖號	60829001	
			核准 品研部 87.8.10 蔡吉坤	審核 研發 87.8.13 張志和	設計 研發 87.8.10 林金鋒	製圖 製圖 87.8.10 江秀雯	